



泛用型自動控制盤



全自動
交替運轉

提供
負載保護

加裝漏電
保護裝置



特點

- 全自動污、廢水交替運轉。
- 全自動單台運轉功能，便於馬達維修。
- 單一強迫運轉功能。
- 具有保險絲保護控制迴路。
- CB系列標準盤具有漏電斷路裝置，避免發生觸電之危險。
- 可訂製加裝特殊保護裝置迴路，如馬達過載保護、軸封洩漏檢知、溫度過熱檢知等其他訂製規格之迴路。

指撥開關說明

自動單台、雙台運轉(1：一號、2：二號、A：自動、M：手動)指撥開關，提供極佳的操作簡易性，滿足您所需要的一切需求，操作說明如下：

- | | |
|--|------------------|
| | 1 & 2號 馬達全自動交替運轉 |
| | 1號 馬達自動運轉 |
| | 2號 馬達自動運轉 |



型式說明

- 下表為標準控制盤規格，型號命名如下：
CB1：泵浦單台(NFB*1+ELB*1)
CB2：泵浦雙台(NFB*1+ELB*2含交替)

■ 控盤規格說明

CB 型號	1 控制台數	- 3 相數	2.2 功率	其他規格說明 啟動方式或特殊保護...
-------	--------	--------	--------	------------------------

- 15HP以上或Y-D規格可電洽業務。

其他工程專案或系統盤亦可訂製




泛用型控制盤規格

型式	功率 kW	馬力 HP	電壓 3Ø V
CB1-32.2	0.4~2.2	0.5~3	220
CB1-33.7	3.7	5	220
CB1-33.7	0.4~3.7	0.5~5	380
CB1-35.5	5.5	7.5	220
CB1-35.5	5.5	7.5	380
CB1-37.5	7.5	10	220
CB1-37.5	7.5	10	380

型式	功率 kW	馬力 HP	電壓 3Ø V
CB2-32.2	0.4~2.2	0.5~3	220
CB2-33.7	3.7	5	220
CB2-33.7	0.4~3.7	0.5~5	380
CB2-35.5	5.5	7.5	220
CB2-35.5	5.5	7.5	380
CB2-37.5	7.5	10	220
CB2-37.5	7.5	10	380

泛用型控制盤尺寸說明

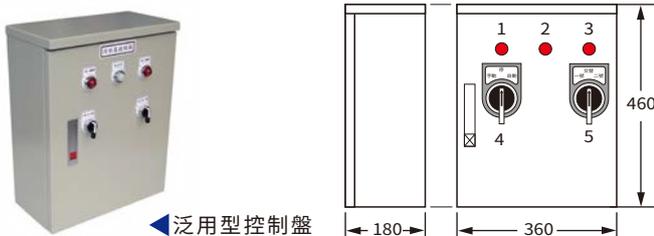

面版說明：

圖號	說明
1	一號運轉燈
2	電源燈
3	二號運轉燈
4	手動 ⇄ 停 ⇄ 自動
5	一號 ⇄ 交替 ⇄ 二號

開關操作說明：



自動 + 交替：全自動交替運轉
手動 + 一號：強制一號機運轉
手動 + 二號：強制二號機運轉

HCP 專業·創新·服務·責任
河見電機工業股份有限公司
www.hcppump.com.tw



經銷商：

DCFCT0-2012