



GD

工事輕型泵浦

60Hz

make future flow
泵浦科技，美好未來

特點

- 自冷式泵浦，水流流經馬達側，馬達溫升低，散熱效果佳，適合長期運轉。
- GD-400A(R)/750A(R)馬達框架及軸封座使用輕量化的鋁合金製成，便於移動，機動性高；一體成型的不銹鋼過濾器，不易銹蝕，優於一般鐵網過濾器。
- 兩款液位浮球裝置可供選擇：直立式浮球(FV)及一般式浮球(F)；泵浦會在水位升高時自動啟動，水位降低時自動停止，裝置簡單實用，成本低，不需人員操作。
- 全新雙角度出口設計，方便各種環境的使用，狹窄積坑或大面積的抽水環境均能輕易抽水。
- 可搭配SH快接水帶組或PRO專業版快接水帶，水帶/管件/螺絲...等，配件齊全，體積輕巧便攜，協助完成迫緊止漏，能快速應對緊急排水情況。



GD-F



GD-FV



SH-PRO專業版



主要標準規格

規格	說明
液溫	0~40℃
電動機	2 極 · 乾式鼠籠型電動機
絕緣等級	B 級 · F 級
防水等級	IP68
保護裝置	馬達過載保護器
軸封	雙組式機械軸封
葉輪	渦流式
項目	材質
上蓋	ADC12 · FC200
馬達框架	ADC12 · FC200
軸心	SUS410 · SUS403
軸封	CA/CE & SiC/SiC
罩殼	合成橡膠 · FCD500
葉輪	合成橡膠 + SPCC · 鉻鋼
過濾器	SUS304
電纜線	VCT

型式說明

GD	—	1100		GD	—	400	A	R
泵浦		瓦		泵浦		瓦	款式	低吸罩殼
型式		W		型式		W		


用途

GD

- 土木建築泥沙水排除
- 雨水積水排除
- 景觀園藝用水



GD-R

- 地下室、水池、水災淹水、地面積水排除
- 水塔、泳池、景觀池清洗時排水

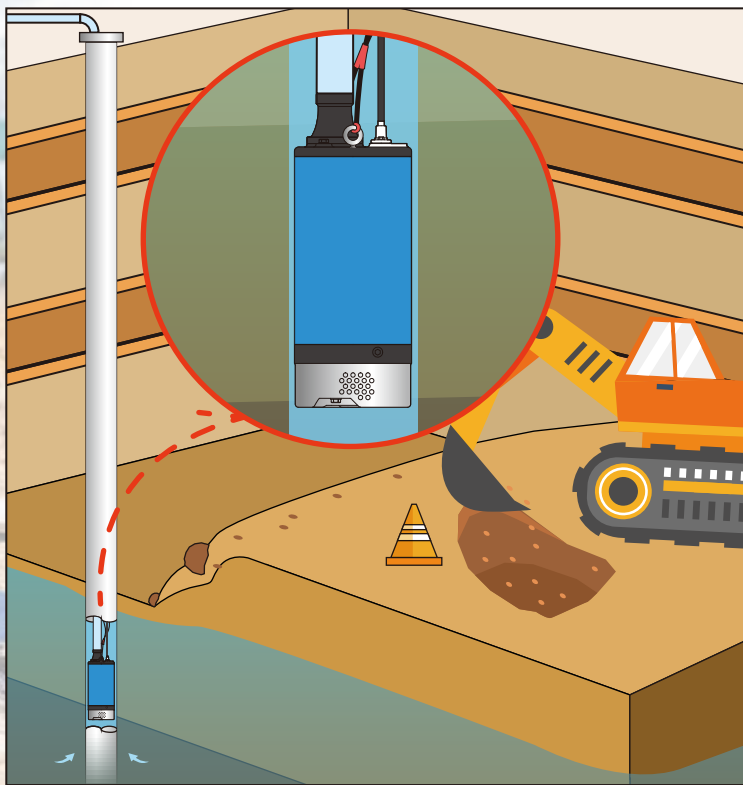

井徑8"可放管內-工地排水用。

性能曲線／規格表

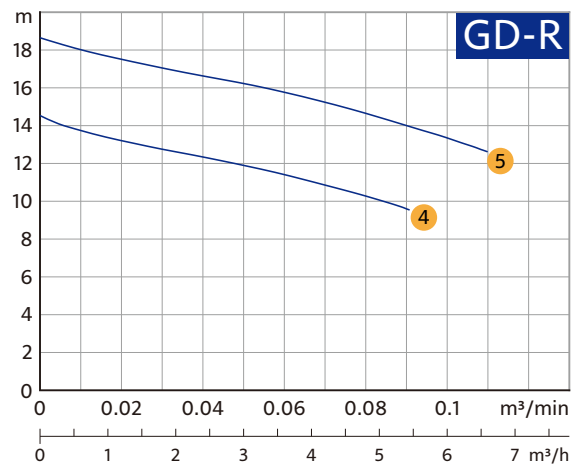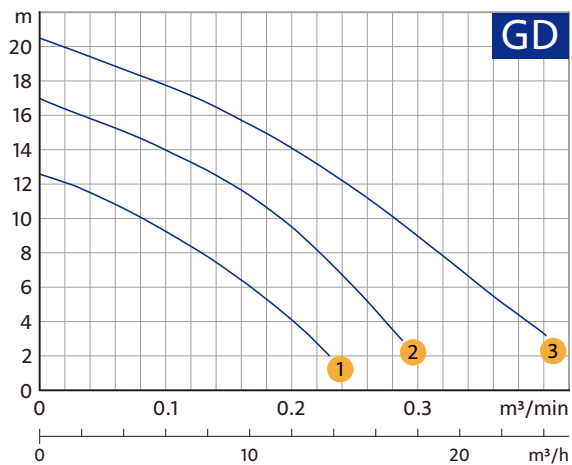

型式	馬力 HP(kW)	口徑 Inch(mm)	相數 Ø	啟動方式	標準揚程 m	標準水量		通過粒徑 mm	重量 kg	
						m³/min	m³/h		1Ø	3Ø
① GD-400A	0.5(0.4)	2" (50)	1	電容	8.5	0.12	7.2	7	10.5	-
② GD-750A	1(0.75)	2" (50)	1	電容	11.5	0.16	9.6	7	12.6	-
③ GD-1100	1.5(1.1)	2" (50)	1	電容	14	0.2	12	7	33	28
			3	直入						
④ GD-400AR	0.5(0.4)	1" (25)	1	電容	10.5	0.07	4.2	-	11.8	-
⑤ GD-750AR	1(0.75)	1" (25)	1	電容	15	0.07	4.2	-	14	-

※ 泵浦重量不含電纜線、出口管。



產品特點

※依機型規格差異，各有不同特點。



GD-1100

- ① 馬達框架鐵板厚度3.2mm，更耐碰撞，外觀不易變形，降低泵浦損壞機率。
- ② 泵殼內包覆耐磨性橡膠EPDM材質，具有耐砂石磨損特性。

GD-400A/750A

- ③ 軸封座以下的部位零件：耐磨片、葉輪、罩殼、罩殼蓋，全部包覆特殊合成橡膠材質，高耐磨耗，適用泥沙水之排放。

GD-400AR/750AR

- ④ 業界最佳低吸功能設計，啟動點於水位5mm以上即可抽取，連續運轉可抽到1mm超低水位。
- ⑤ 自冷式泵浦，水流流經馬達側，馬達溫升低，使用前也無需於泵浦內預先加水，方便使用。

渦流式葉輪



可產生渦流，配合漩渦狀罩殼蓋排水孔的設計，可確保高效率的排水能力，依不同機型有特殊合成橡膠材質和鉻鋼材質，具耐磨耗能力，比一般鑄鐵材質更耐用，適合土木建設工地的泥沙水排放。



專業・創新・服務・責任

河見電機工業股份有限公司

www.hcppump.com.tw

由於技術不斷進步，本公司保留修改設計及規格的權利，不另行通知
著作權 © 2025 河見電機工業股份有限公司 版權所有
DGDCT6-2504



官方網站



選型系統



說明書