



POND

60Hz

系列家用輕型泵浦




特點

- Pond-A鋁鑄件使用最新離子電著技術，可保護鑄件不易產生銹蝕，有效延長產品壽命。
- 結構強化設計：高效馬達及Vortex葉輪、電纜線EPOXY防水處理、機械軸封與油封、馬達熱保護器等裝置，罩殼採用耐候性佳、抗UV之塑膠材質，比起一般塑膠材質更加堅固耐用。
- Pond-A配備15、20、25mm之各種不同尺寸出水管可使用。
- 可選購配備液位浮球裝置機種：一般浮球(F)或直立式浮球(FV，適用於狹小空間和水位)。

用途

- 一般住宅、公寓大樓小型抽排水。
- 雨水、積水排除。
- 錦鯉魚池循環用水。
- 景觀用水、園藝灌溉。

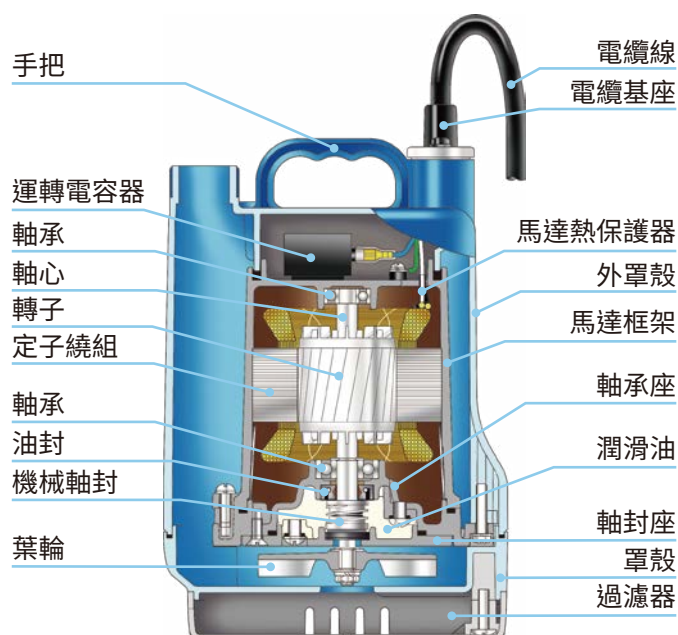

POND



POND-100A/150A




POND-F



POND-FV

性能曲線

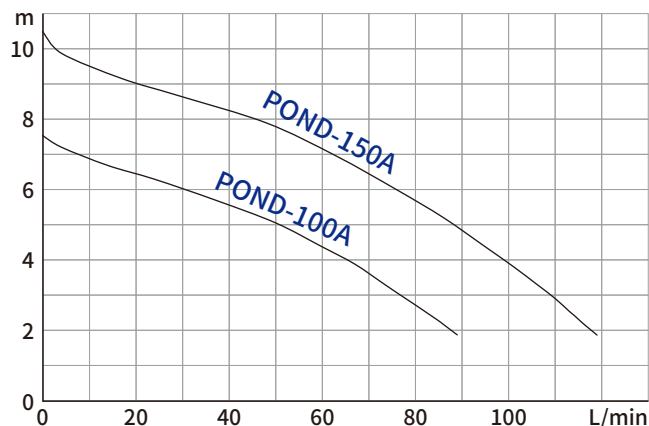

馬達框架



ADC12(電著)

葉輪



渦流式葉輪


主要標準規格

項目		說明
型 式		POND-A
口徑 (mm)		15 · 20 · 25
抽取液	液溫	0~40°C
	液質	清水、積水
構造	頻率	60Hz
	電動機	2極 · 乾式鼠籠型電動機
	絕緣等級	B級
	防水等級	IP68
	保護裝置	馬達熱保護器
	軸承	深溝滾珠軸承
	軸封	單組式機械軸封
	葉輪	渦流式
材質	上蓋	ASA
	馬達框架	ADC12 (電著)
	軸心	SUS410
	軸封	CA/CE
	潤滑油	食品級潤滑油(食品醫療級白礦油)
	罩殼	ASA
	葉輪	ABS
	電纜線	SJTW

性能規格表

※ 泵浦重量不含電纜線、出口管。

型式	馬力 HP(W)	口徑 Inch(mm)	相數 Ø	啟動 方式	標準揚程-水量		最大揚程-水量		通過粒徑 mm	重量 kg	外型尺寸 mm		
					m	L/min	m	L/min			A	B	C
POND-100A	1/7 (100)	1"(25)	1	電容	5	50	7.5	100	4	4	164	153	256
POND-150A	1/5 (150)	1"(25)	1	電容	7	60	10.5	120	4	4.4	164	153	256



⚠ 注意：不適合24小時連續運轉，一天的運轉時間不得超過8小時。

⚠ 警告：1. 禁止使用在含泥沙、沉澱物及藥物的液體中。
2. Pond-A禁止使用於海水。



專業 · 創新 · 服務 · 責任

河見電機工業股份有限公司

www.hcppump.com.tw



經銷商：