



大樓揚水泵浦系列



特點

- 全不銹鋼葉輪與外罩，能確保水質穩定不受污染。
- 高效能不銹鋼馬達，性能強勁節能耐用。

用途

- 大樓住宅，機關學校飲用水供給。
- 園藝景觀噴泉，灑水系統。
- 山坡地果園供水。
- 其他用途供給水。

主要標準規格



※20HP以上機種，馬達構造同TS/TC系列



產品特點



葉輪

5~15HP機型採用一片式SUS不銹鋼葉輪，結構簡單堅固耐用。




葉輪

20HP以上機型之葉輪設計採多面結合式結構，精密沖壓焊接一體成型，性能卓越絕不脫溶解體。



泵浦固定架

可選配不銹鋼固定架。



導水泵殼

SUS一體成型泵殼，導水環使用NBR軟性橡膠，防止葉輪卡死，減少運轉磨擦，絕佳耐磨性增加使用壽命。



馬達下部軸承座




活動式推力軸承座，能自動調整校正，維持馬達中心定位運轉。

註：

(1) 5~50HP可訂製鑄鐵材質

(2) 單位換算：1m = 3.3ft 1L = 0.264gal (美制加侖)

性能曲線

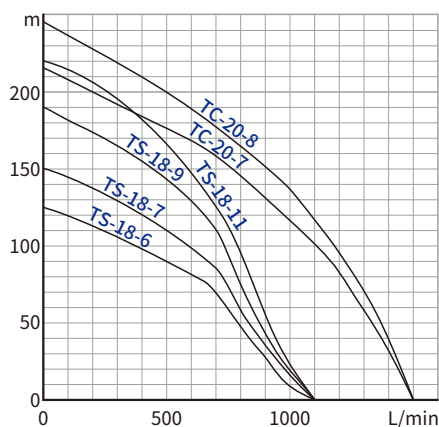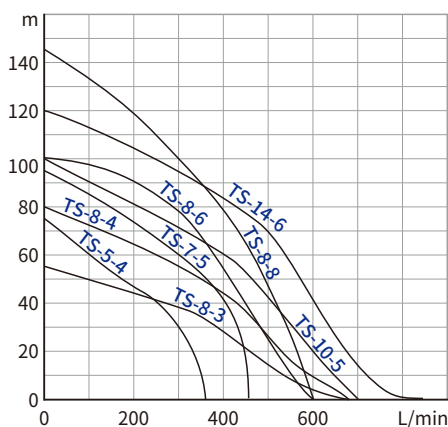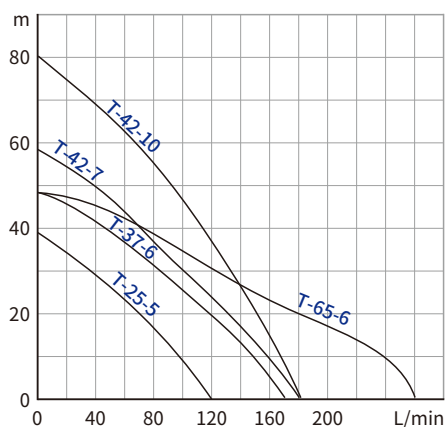

性能規格表

型式	馬力 HP	口徑 Inch	標準揚程 m	標準水量 L/min	最大揚程 m	最大水量 L/min	重量 kg
T-25-5	1	1.5	20	70	38	120	14
T-37-6	2	2	25	100	48	170	15
T-42-7	2	2	30	100	58	180	15
T-42-10	3	2	40	115	80	180	16
T-65-6	3	2~2.5	20	180	48	260	16
TS-8-3	5	2~3	35	340	56	680	26
TS-5-4	5	2~3	45	220	75	360	34
TS-8-4	7.5	2~3	40	430	80	680	38
TS-7-5	7.5	2~3	60	300	95	455	40
TS-10-5	10	2~3	60	400	100	700	41

型式	馬力 HP	口徑 Inch	標準揚程 m	標準水量 L/min	最大揚程 m	最大水量 L/min	重量 kg
TS-8-6	10	2~3	75	320	100	600	45
TS-14-6	15	2~3	80	430	120	850	55
TS-8-8	15	2~3	100	300	145	600	58
TS-18-6	20	3~4	80	600	125	1097	73
TS-18-7	25	3~4	85	700	150	1097	77
TS-18-9	30	3~4	110	700	190	1097	98
TS-18-11	35	3~4	120	720	220	1097	110
TC-20-7	40	4	130	910	216	1500	-
TC-20-8	50	4x10K	150	910	245	1500	-



專業·創新·服務·責任

河見電機工業股份有限公司

www.hcppump.com.tw



經銷商：